

実用新案出願中

屋外設置タイプ

車イス用段差解消リフトKL-129シリーズ



特長

■簡単な操作

設置時に、高さ設定をして頂くだけ、後はボタン操作一つで、ご利用頂けます。

■安全設計

下降時に、足をはさんでも、自動的にストップする安全機構。お子様のいたずらを防ぐキースイッチで、未然に事故を防ぎます。

■薄型高性能

テーブル最低高70mm、最上高610mm、持ち上げ重量200kgの高性能。(KL-129)


■設置が簡単

分解組立式で、搬入、搬出が簡単。
スロープも標準装備で、すぐにご利用頂けます。


オプション



サイドバーAタイプ
ストレート方向用補助バー
チェーン付きで安心です。

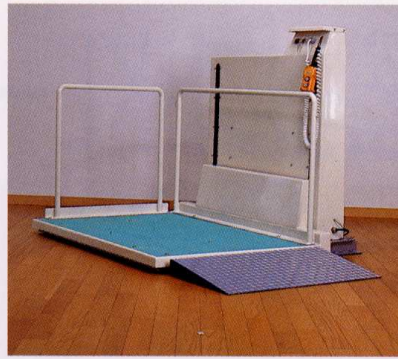


サイドバーBタイプ
テーブル上での方向転換用
補助バーです。

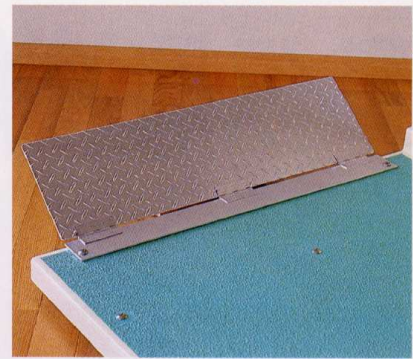

補助ブリッジ
家屋とのすき間の大きな時
アルミサッシの乗り越え用
プレート

寸法図

()内は、KL-129H

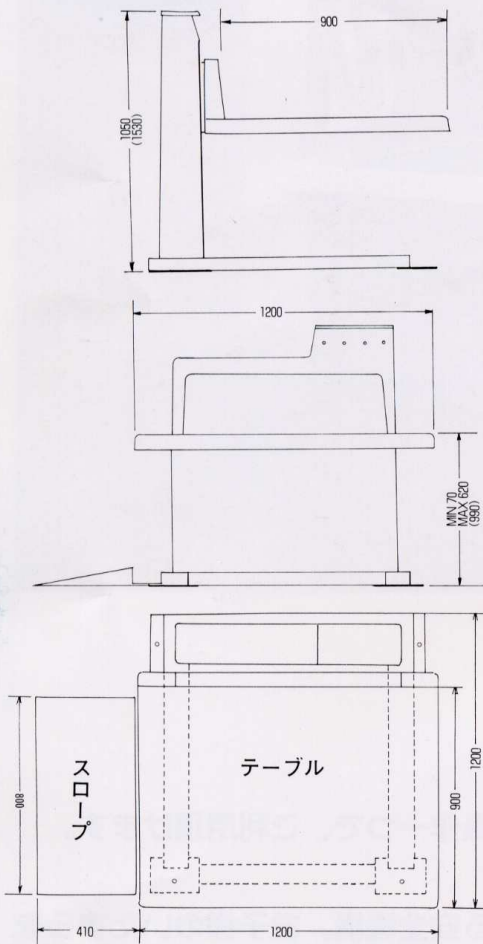

仕様

形 式	KL-129	KL-129H
本体寸法	1200×1200×1050mm	1200×1200×1530mm
テーブル寸法	900×1200mm	
本体重量 (分解時最大部品)	125kg (55kg)	135kg (65kg)
テーブル最低高	70mm	
テーブル最上高	610mm	990mm
調整高さ範囲	70~610mm	400~990mm
積 載 重 量	200kg	180kg
電 源	100V 50/60Hz 340W	
安 全 機 構	操作電圧6V、電源キースイッチ 下降時安全機構内蔵 漏電ブレーカー (別売)	
標準付属品	スロープ、本体カバー 電源コード6M	スロープ、本体カバー 電源コード6M サイドバーAタイプ

- スロープ・補助バー・スイッチ等については、標準以外についても、ご注文に応じます。
- 本仕様は、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

製造元

株式会社 コイケ

〒254 神奈川県平塚市四之宮73番地
福祉用品部 TEL 0463-23-3996
FRP加工部 TEL 0463-22-1217
FAX 0463-21-5883

〈ご用命とお問い合わせは〉