



体育館・講堂に

## 車椅子用段差解消機 NKL-1300CLR

## ■ 体育館、ホールでの段差解消に

体育館や各種ホール・講堂でのご利用に合わせたキヤスター仕様・必要な時だけ運んで使用します。地域・施設に1台あればいろいろな催し物でご利用いただけます。

## ■ 工事・申請の必要なし

移動式ですので、備品扱いでご利用いただけます、面倒な工事や申請の必要がありません。

## ■ かご上で90度回転しての乗り降りが可能

大きなかごと扉の組み合わせで90度回転しての乗り降りが可能です。車いすの進入スペースの取りにくい場所でも、ご利用いただけます。

## ■ 2人乗りが可能(最大積載重量240kg)

かご長さ1400mmで、ストレッチャータイプの車いす、介護者も同乗可能。

## ■ 各種安全装置

キースイッチ、落下防止柵、キヤスターストッパー、テーブル下全面安全リミット、安全対策も充実。

## ■ 簡単操作

電源コードを差込み、スイッチを押すだけ簡単操作でご利用いただけます。

## ■ 最大昇降高さ1300mm、

キヤスター付でかご床最低高130mm最大1300mmまで対応。


## ■ 体育館・講堂用としての多くの実績。

長年のキヤスター付移動式の実績。経験が設計に活かされています。

## 仕様

型式	NKL-1300CLR
テーブル最高位	1330mm
テーブル最低位	130mm
ストローク	1200mm
本体寸法 ・ 本体重量	12450mm × 1160mm × 1860mm(高さ) ・ 210kg (収納時1530mm × 1160mm × 1860mm)
かご寸法	1400mm × 860mm (内寸1350mm × 830mm)
最大積載荷重／積載人員	240kg / 2人 (車椅子使用者+介護者) *1
昇降スピード	約1700~2000mm/分
主な材質	スチール
駆動形式	チェーン sprocket 式
キャスター径	Φ75mm ストップパー付
電源	420W/100V(50/60Hz)、電源コード6M
安全装置	鍵付電源スイッチ、チェーン破断感知、かご下面全面リミット、ドア開閉感知・押し続け操作ボタン
標準付属品	取外しスロープ・下階かごドア・上階かご遮断棒または落下防止バンド・キャスター・ペンダントスイッチ・スロープ傷防止ゴム板・上階渡し板(手動)
オプション	収納時ビニールカバー・停電時手動降下装置

## 寸法図

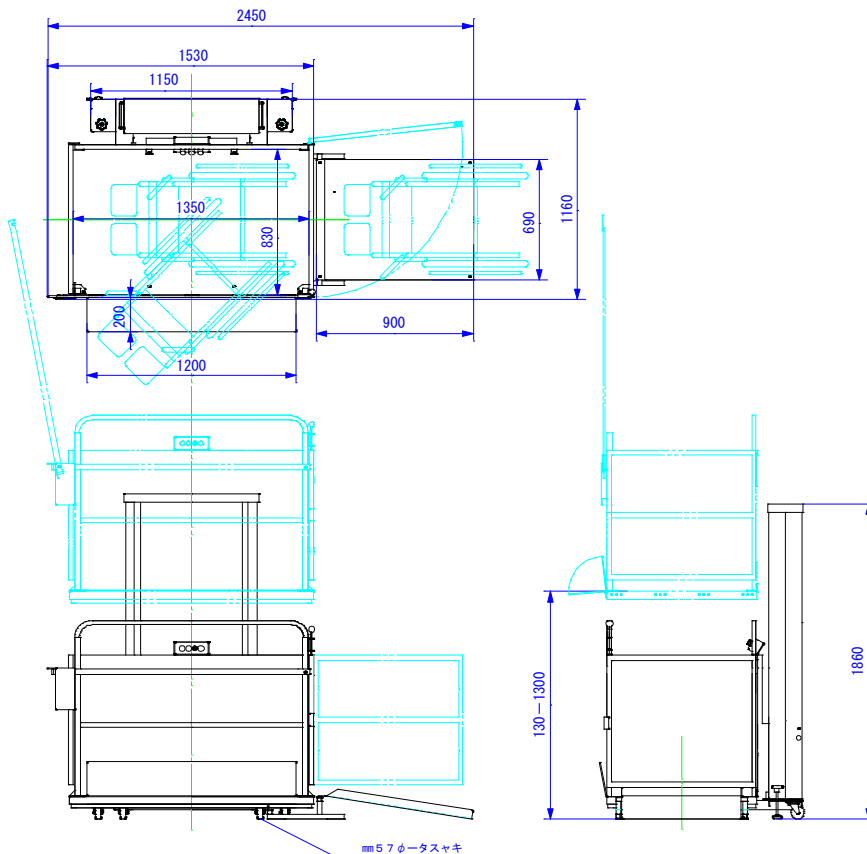

本仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

発売元

**KOIKO** 株式会社 コイケ

〒254-0014神奈川県平塚市四之宮2丁目21-77

TEL 0463-22-1217

FAX 0463-21-5883

Http://www.kow.co.jp/