

体育館・講堂に 車椅子用段差解消機 NKL-1300CL かご長さ1400

■ 体育館、ホールでの段差解消に

体育館や各種ホール・講堂でのご利用に合わせたキャスター仕様・必要な時だけ運んで使用します。地域・施設に1台あればいろいろな催し物でご利用いただけます。

■ 工事・申請の必要なし

移動式ですので、備品扱いでご利用いただけ、面倒な工事や申請の必要がありません。

■ 2人乗りが可能(最大積載重量240kg)

かご長さ1400mmで、ストレッチャータイプの車いす、介護者も同乗可能に。

■ 各種安全装置

キースイッチ、落下防止柵、キャスターストッパー、テーブル下全面安全リミット、安全対策も充実。

■ 簡単操作

電源コードを差込み、スイッチを押すだけ簡単操作でご利用いただけます。

■ 最大昇降高さ1300mm、

キャスター付でかご床最低高130mm最大1300mmまで対応。

■ 体育館・講堂用としての多くの実績。

長年のキャスター付移動式の実績。経験が設計に活かされています。

■ 体育館・講堂に合わせた仕様。


用途・目的にあわせたオプション・オーダーが可能。目的に合わせた仕様をお作りします。かご上での90度回ができる、NKL1300CLRも追加。

仕様

型式	NKL-1300CL
テーブル最高位	1330mm
テーブル最低位	130mm
ストローク	1170mm
本体寸法(mm)	1400×1150×1860(高さ)
かご寸法(mm)	1400×860 (内寸1350×800)
重量	210kg
最大積載荷重/積載人員	240kg / 2人 (車椅子使用者+介護者) *1
昇降スピード	約1700~2000mm/分
主な材質	スチール
駆動形式	チェンスプロケット式
キャスター径	Φ75mm ストッパー付
電源	420W/100V(50/60Hz)
安全装置	キースイッチ、チェーン破断感知、かご下面全面リミット、ドア開閉感知・押し続け操作ボタン
標準付属品	取外しスロープ・かご上下ドア・キャスター・ペンダントスイッチ・スロープ傷防止ゴム板
オプション	収納時ビニールカバー・自動開閉渡し板・停電時手動降下装置

仕様等オーダー可能。詳細につきましてはお問い合わせください。*1車いすの大きさ形状により二人乗りが出来ない場合があります

寸法図

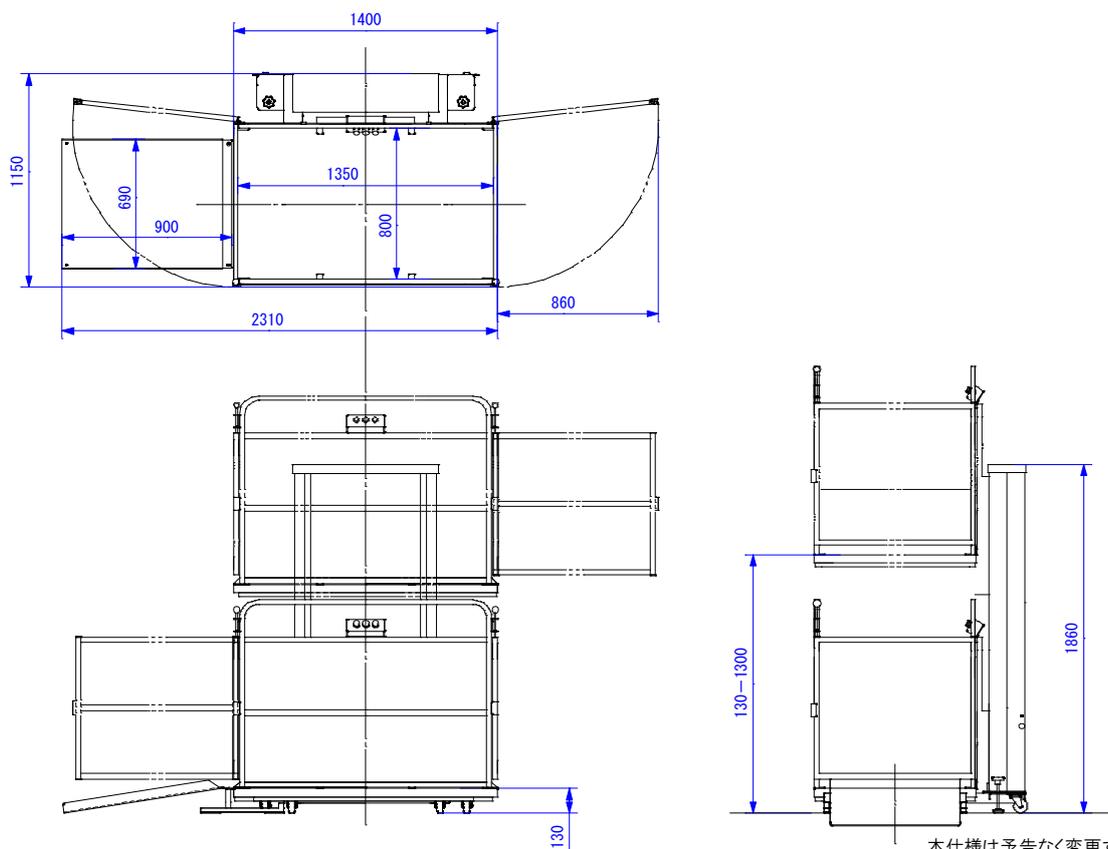

本仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

発売元

KOIK 株式会社 コイケ

〒254-0014神奈川県平塚市四之宮2丁目21-77

TEL 0463-22-1217

FAX 0463-21-5883

Http://www.kow.co.jp/